



Bobcat®

S185

Nakladače



Technická data stroje

Jmenovitá provozní nosnost	890 kg
Bod přetížení	1849 kg
Výkon čerpadla	100 l/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	22,4–23,1 MPa
Rychlost pojezdu	11,8 km/h

Motor

Výrobce / Model	Kubota / V2003-M-DI-TE2B-BC-3
Palivo / Chlazení	Motorová nafta / Kapalina
Výkon	41,8 kW
Točivý moment při ot./min. (hrubý SAE 665 JI)	169,5 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	1999 cm ³
Kapacita palivové nádrže	90,8 l

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2821 kg
-------------------	---------

Ovládání

Rízení nakladače	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS)
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

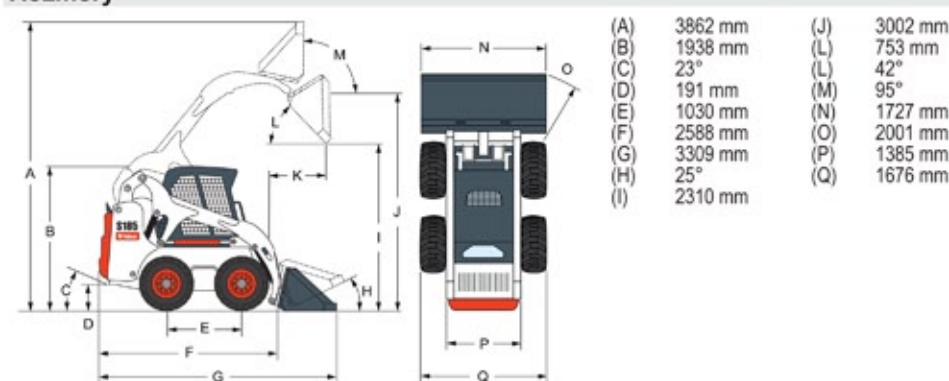
Standardní vybavení

Odpružené čalouněné sedadlo s vysokým opěradlem	Vypnutí motoru/systému hydrauliky
Automaticky aktivované žhavicí svíčky	Hydraulické nastavení lopaty
Ovládací sada pro přídavné zařízení	Vybavení přístroji
7-pinová ovládací sada pro přídavné zařízení	Podpěra zvedacích ramen
Bob-Tach™ rám	Pracovní světla, přední a zadní
Bezpečnostní systém Bobcat Interlock (BICS)	Parkovací brzda
Kabina obsluhy Deluxe	Bezpečnostní pás
Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno	Bezpečnostní rám
Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika	Lapač jisker - tlumič
	Pneumatiky — 10-16.5 — 10 vložek — Bobcat pro obtížné podmínky
	Certifikát CE

* Ochranná konstrukce pro případ převrácení nakladače (ROPS) – vyhovuje požadavkům SAE-J1040 a ISO 3471; Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) – vyhovuje požadavkům SAE-J1043 a ISO 3449, Úroveň I

Možnosti

Přístrojová deska Deluxe	Pneumatiky pro velké zatížení — 10-16.5 — 10 vložek
Hydraulicky ovládaný Bob-Tach™	Segmentové pneumatiky — průmyslové — 7.50-15
Uzavřená kabina s vytápěním	Segmentové pneumatiky — 10-16.5
Pneumatiky pro velké zatížení s přesahujícími ráfky — 10-16,5 — 10 vložek	Klimatizace
Pneumatiky pro obtížné podmínky PollyFilled — 10.00-16.5 — 10 vložek	Zdokonalený ovládací systém (ACS)
Pneumatiky typu Heavy Duty Wide Flotation — 31 x 12-16,5 — 10 vrstev	Zdokonalené ruční ovládání (AHC)

Rozměry**Přídavná zařízení**

Úhlová radlice
Úhlový kartáč†
Zemní vrták
Podkop
Srovnávač
Rotační křovinořez
Lžice
Štěpkovač*
Kombinovaná lopata
Čerpadlo na beton*
Demoliční nůžky*
Hloubič příkopů
Dozerová radlice*
Dumpr
Drápák
Grejdr*
Hydraulické bourací kladivo**
Průmyslový drápák
Srovnávač s rozrývačem
Sběrač kamenů
Míchací lopata*
Paletizační vidlice – standardní
Paletizační vidlice – hydraulická
Fréza na asfalt*
Zadní stabilizátory
Rozrývač
Sněhová fréza*
Pokladač rolí trávníků*
Kultivátor*
Rožmetač
Fréza na pařezy*
Super skrejpr
Kartáč s lopatou
Třibodový závěs
Rotavátor
Tilt-Tatch™
Pásky, ocelové
Přesazovač stromů*
Zhutňovač výkopů
Rýhovač
Vidlice
Vibrační váleček
Vodní sada
Okružní pila
Kartáč

*Je požadována ovládací sada pro přídavné zařízení.
**Při řízení nakladače s tímto přídavným zařízením se musí použít sada pro zvláštní použití, která obsahuje 12 mm lexanové přední dveře a 6 mm střešní a zadní okna.
†Vodní sada na přání.



Bobcat CZ, a.s.
 Cukrovarská 883
 196 00 Praha 9, Čakovice
 Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
 bobcat@bobcat.cz
 www.bobcat.cz



www.bobcat.eu